


FICHE PRODUIT **ASTI30**

ATTACHE DE SUSPENTE D'ÉQUERRE POUR PORTEUR STI

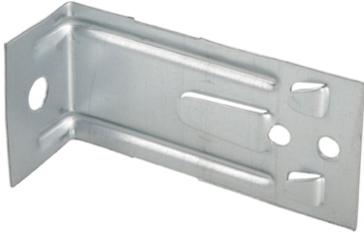

DESCRIPTION


Fixation de suspension pour profils porteurs sous-toiture industrielle (STI) avec trou d'accroche à accompagner d'une tige filetée de diamètre 6 mm maximum.

APPLICATIONS ET SOLUTIONS

Raccord pour la réalisation de plafond modulaire en sous-toiture industrielle (STI).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	Dimensions (mm)		Charges maxi daN	Unité de vente			Palette	Code EAN
	A	B		Condit.	Pièces/Condit.	Poids (kg) du condit.		
ASTI30	60	40	18	Sachet	100	1,25	-	3601590001179



MISE EN ŒUVRE



1. Fixer l'attache à une tige filetée à l'aide de 2 écrous.



2. Poser le porteur sur les 2 crochets inférieurs en les insérant dans le rabat supérieur du porteur.



3. Plier la languette supérieure sur le porteur afin de serrer le montage.