

# FICHE PRODUIT BAC SG3 300

## BAC AUTOPORTANT SG3 À RECOUVREMENT



### DESCRIPTION

Bac autoportant SG3 à recouvrement pour plafond démontable, en acier prélaqué pour mise en œuvre sur porteur T35, sur cornière de rive ou sur cornière à joint creux.

### APPLICATIONS ET SOLUTIONS

Pose en intérieur et en extérieur.

Réaction au feu A1.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de perforation :



Couleur :



Type de bout :



| Produit                          |            |                     |            |                 | Type de perforation |                           |                           |                           | Couleur          |            |            |             | Bout              |  |          | Voile acoustique |            |          |      |
|----------------------------------|------------|---------------------|------------|-----------------|---------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|------------|------------|-------------|-------------------|--|----------|------------------|------------|----------|------|
| Type de bac                      | Larg. (mm) | Epaisseur acier     | Haut. (mm) | Long. maxi (mm) | Non perforé NP      | Perforé 11% diam 1,5 PR11 | Perforé 22% diam 1,5 PR22 | Perforé 20% diam 2,5 PR20 | Blanc standard B | RAL 9005 N | RAL 9006 G | RAL 9010 BP | Autres couleurs C |  | Ouvert O | Relevé droit D   | Relevé Z Z | Avec (V) | Sans |
| <b>SG3 À RECOUVREMENT (BAC3)</b> | 300        | 5/10 <sup>ème</sup> | 35         | 3000*           | .                   | .                         | .                         | .                         | .                | .          | .          | .           | Sur demande       |  | .        | .                | .          | .        | .    |

\* Longueurs standards en mm : 1500 (15) / 1800 (18) / 2400 (24) / 3000 (30) - Longueur SPECIALE sur demande

· : options possibles

Performances acoustiques Largeur 300 mm (PV) :


| Perforation | Garnissage                                    | Plénum | Réf | w*   | Classe | p - Fréquence Hz par tiers de bande d'octave |      |      |      |      |      |
|-------------|---|--------|-----|------|--------|--|------|------|------|------|------|
|             |   |        |     |      |        | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 |
| 11% Ø1,5    | Laine avec voile 25 mm - 19 kg/m <sup>3</sup> | 200    | 1   | 0,95 | A      | 0,29   | 0,74 | 0,94 | 0,76 | 0,93 | 0,94 |
| 11% Ø1,5    | Laine avec voile 25 mm - 19 kg/m <sup>3</sup> | 300    | 6   | 0,85 | B      | 0,47   | 0,82 | 0,76 | 0,91 | 0,93 | 0,94 |
| 11% Ø1,5    | Voile acoustique noir                         | 200    | 2   | 0,80 | B      | 0,45   | 0,79 | 0,92 | 0,70 | 0,75 | 0,70 |
| 11% Ø1,5    | Voile acoustique noir                         | 300    | 5   | 0,75 | C      | 0,66   | 0,79 | 0,74 | 0,76 | 0,77 | 0,74 |
| 20% Ø2,5    | Voile acoustique noir                         | 200    | 7   | 0,85 | B      | 0,54   | 0,77 | 0,98 | 0,77 | 0,78 | 0,77 |
| 22% Ø1,5    | Laine avec voile 25 mm - 19 kg/m <sup>3</sup> | 200    | 3   | 0,95 | A      | 0,29   | 0,75 | 0,95 | 0,77 | 0,96 | 1,00 |
| 22% Ø1,5    | Voile acoustique noir                         | 200    | 4   | 0,80 | B      | 0,45   | 0,80 | 1,01 | 0,71 | 0,78 | 0,78 |

| Référence            | Produit       |              |              | Unité de vente (UV) |                        |                   | Palette         | Code EAN      |
|----------------------|---------------|--------------|--------------|---------------------|------------------------|-------------------|-----------------|---------------|
|                      | Longueur (mm) | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Pièces/carton       | m <sup>2</sup> /carton | Poids/carton (kg) | Cartons/palette |               |
| <b>BAC3O315NPB</b>   | 1500          | 300          | 35           | 8                   | 3,60                   | 18                | 20              | 3602440012031 |
| <b>BAC3O315PR11B</b> | 1500          | 300          | 35           | 8                   | 3,60                   | 18                | 20              | 3602440012086 |
| <b>BAC3O318NPB</b>   | 1800          | 300          | 35           | 8                   | 4,32                   | 22                | 20              | 3602440012352 |
| <b>BAC3O318PR11B</b> | 1800          | 300          | 35           | 8                   | 4,32                   | 22                | 20              | 3602440012406 |
| <b>BAC3O324NPB</b>   | 2400          | 300          | 35           | 8                   | 5,76                   | 30                | 20              | 3602440012673 |
| <b>BAC3O324PR11B</b> | 2400          | 300          | 35           | 8                   | 5,76                   | 30                | 20              | 3602440012727 |
| <b>BAC3O330NPB</b>   | 3000          | 300          | 35           | 8                   | 7,20                   | 36                | 20              | 3602440012994 |
| <b>BAC3O330PR11B</b> | 3000          | 300          | 35           | 8                   | 7,20                   | 36                | 20              | 3602440013045 |


## MISE EN ŒUVRE



Pose cornière de rive

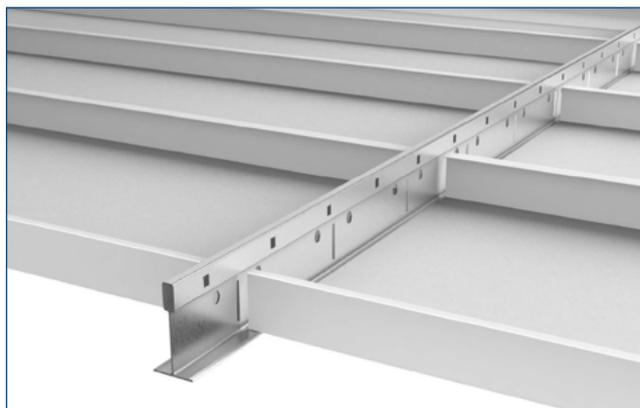

Pose profil T35

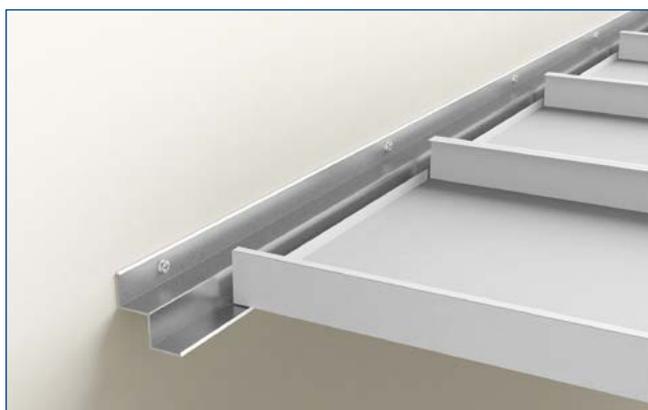

Pose cornière creux