


FICHE PRODUIT BA030

BANDE ARMÉE RENFORT D'ANGLE DE LONGUEUR 30 M

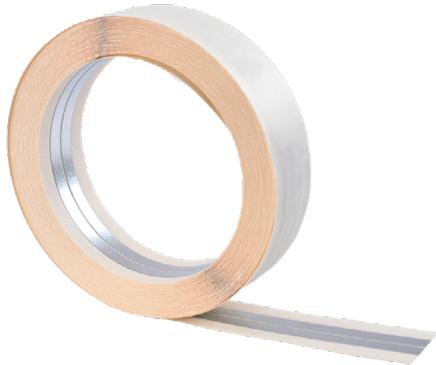

DESCRIPTION


Rouleau de bande en papier spécial armé de deux feuillets flexibles en acier d'épaisseur 0,28 mm, revêtus aluminium-zinc, de longueur 30 m et conditionné dans un carton dévidoir.

APPLICATIONS ET SOLUTIONS


Rouleau de bande en papier armée pour la protection des angles saillants des ouvrages en plaque de plâtre BA13 et BA15.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	Dimensions (mm)		Unité de vente			Palette	Code EAN
	Long. (A)	Larg. (B)	Condit.	Pièces/Condit.	Poids (kg) du condit.	Condit/palette	
BA030	30000	51	Carton	10	17,80	20	3601590000417




MISE EN OEUVRE

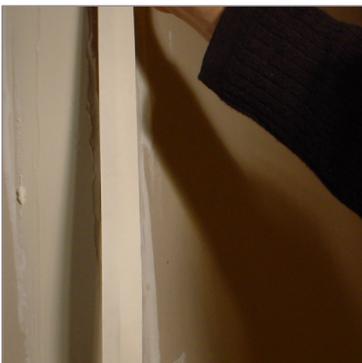

1. Mesurer la longueur de bande nécessaire et garnir les joint d'enduit entre les bords amincis des plaques.



2. Plier selon l'angle sortant souhaité. Appliquer la bande en gardant un feuillet sur chaque plaque. Puis serrer les bandes avec la spatule pour éliminer l'excédent d'enduit.

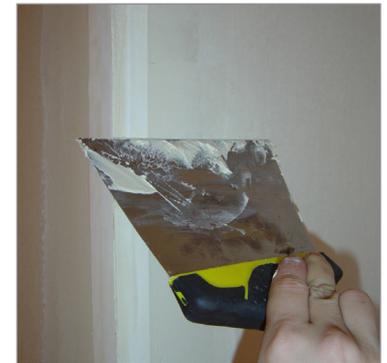

3. Enduire une seconde couche d'enduit de remplissage jusqu'à obtenir une surface parfaitement lisse.

Après séchage, appliquer une passe d'enduit de finition au platoir.

AVANTAGES PRODUITS

- Protection des angles saillants des ouvrages en plaques de plâtre en rigidifiant l'arête.
- Protection contre la corrosion haute performance (tenue au brouillard salin bien supérieure à 48h).
- Carton dévidoir pour sortie à plat ou sortie «pré-pliée»