


## FICHE PRODUIT CL08/CI08

### CASSETTE H08 BORD FEUILLURÉ 8MM ALU OU INOX

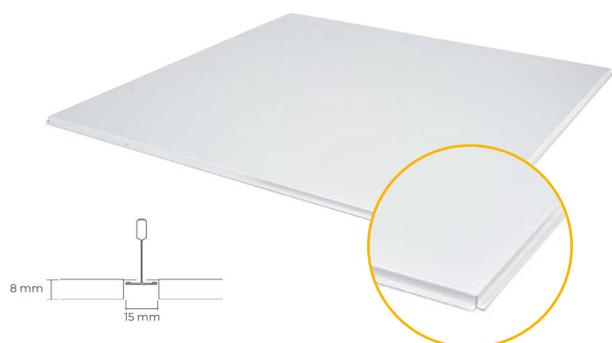

#### DESCRIPTION

Pour plafond démontable en aluminium prélaqué blanc ou inox (sur demande) d'épaisseur 6/10<sup>ième</sup>, finition lisse pour mise en œuvre sur porteur T15 (ou T24 sur demande).


#### APPLICATIONS ET SOLUTIONS

Plateaux de bureaux, locaux techniques et cuisines collectives, commerces alimentaires et agences de services.

Pose en intérieur et en extérieur, sans toutefois être exposé aux intempéries ou en front de mer.

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur :




Produit				Unité de vente (UV)			Palette	Code EAN
Référence	Long. (mm)	Larg. (mm)	Perforation	Bacs/ carton	m <sup>2</sup> / carton	Poids/ carton (kg)	Cartons/ palette	
CL08NPB600	600	600	Non perforé	14	5,04	8,96	22	3602440016374
CI08NPM600	600	600	Non perforé	14	5,04	33,60	22	3602440017890


#### AVANTAGES PRODUITS

- Recyclable
- Aspect résistant dans le temps
- Facilement démontable
- Très bonne réflexion de la lumière

## MISE EN ŒUVRE

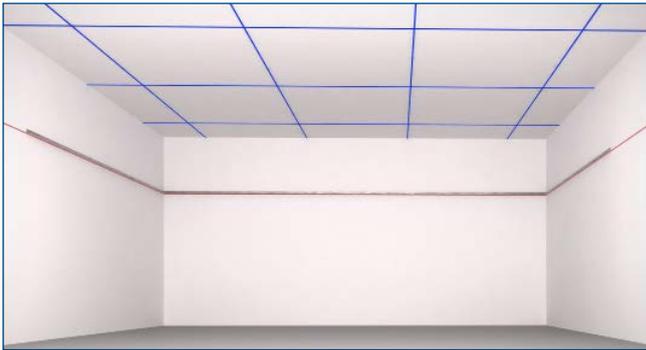


1. Implantation et traçage

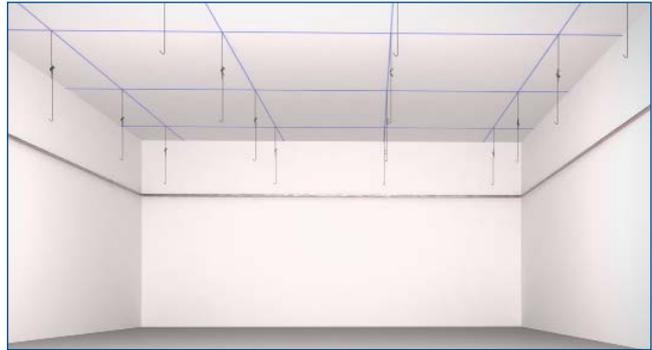


2. Positionnement des suspentes



3. Mise en œuvre des porteurs

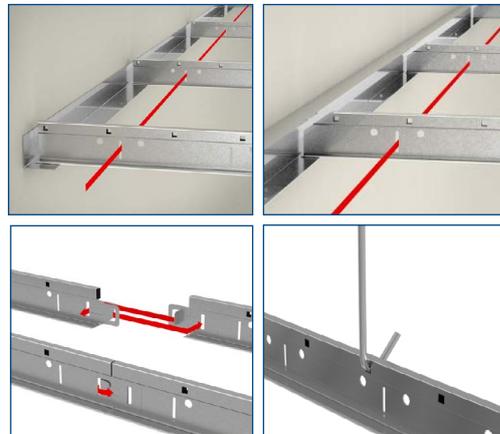

4. Mise en œuvre des entretoises

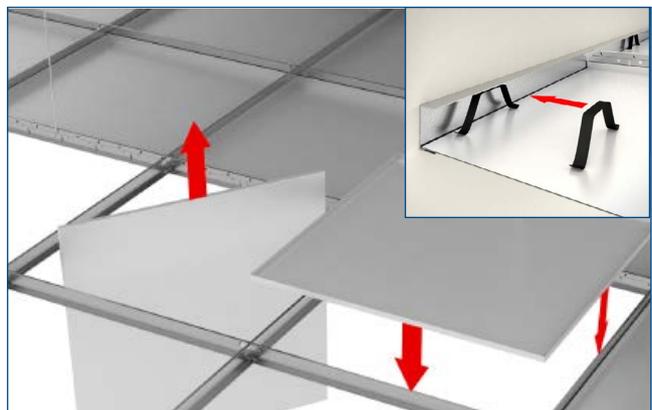

4. Mise en œuvre du plafond