

FICHE PRODUIT SSECMH0600

SUSPENTE SÉCABLE MILIEU HUMIDE

DESCRIPTION

Suspente sécable de 600 mm en acier galvanisé d'épaisseur 1 mm pour fourrure spéciale milieu humide, tenue 200h au brouillard salin.

APPLICATIONS ET SOLUTIONS

Suspension sécable pour fourrure spéciale milieu humide, tenue au brouillard salin 200h, sur charpente bois pour la réalisation de plafond en plaque de plâtre.




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	Dimensions (mm)			Unité de vente			Palette	Code EAN
	A	B	Charge maxi daN	Condit.	Pièces/Condit.	Poids (kg) du condit.	Condit/palette	
SSECMH0600	600 (100*6)	45	33	Boîte	20	3,75	100	3601590003739



MISE EN ŒUVRE

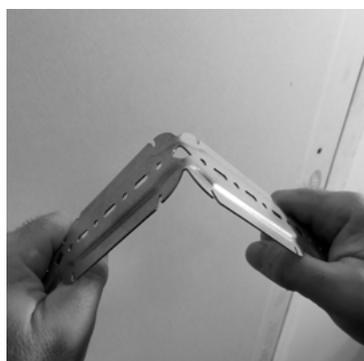

1. Définir la hauteur du plénum voulu et couper soit à la main par pliage, soit avec une cisaille pour ne garder que la longueur voulue de suspente.



2. Après repérage du niveau, prépositionner directement les suspentes dans les trous oblongs. Les fixer définitivement, avec des vis adaptées au support dans les trous ronds.



3. Embrocher la laine. Clipser les fourrures sur les suspentes.

AVANTAGES PRODUITS

- Tête universelle avec ergots de centrage
- Suspente sécable par section de 100 mm
- Trous oblongs pour un réglage précis
- Triangle de positionnement pour le cordeau
- Compatible avec les deux fourrures milieu humide 17-47 et 18-45