


FICHE PRODUIT ACS48190

SUSPENTE LONGUE FOURRURE 17-47 - LG 190 MM

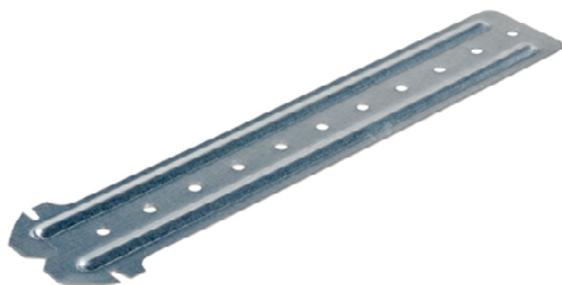

DESCRIPTION


Suspente de 190 mm en acier galvanisé d'épaisseur 0,75 mm pour fourrure 17-47.

APPLICATIONS ET SOLUTIONS

Suspente sur charpente bois pour fourrure 17-47 adaptée à la réalisation de plafond en plaque de plâtre.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Référence	Dimensions (mm)			Unité de vente			Palette	Code EAN
	A	B	Charge maxi daN	Condit.	Pièces/Condit.	Poids (kg) du condit.	Condit/palette	
ACS48190	190	34	32	Boîte	100	3,71	100	3601590000028

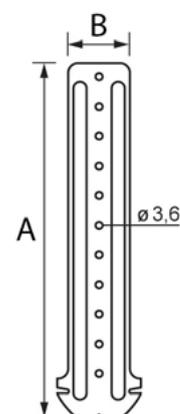


MISE EN ŒUVRE



Après le traçage de la hauteur de l'ossature **A**, repérer le niveau des suspentes par rapport au sol et les fixer avec 2 vis.

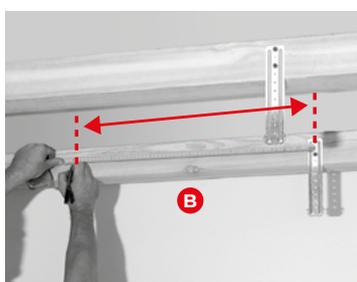

Mesurer les intervalles **B**, selon le mode de pose des plaques de plâtre par rapport à l'orientation des fourrures en respectant un écartement maximum de 60 cm.

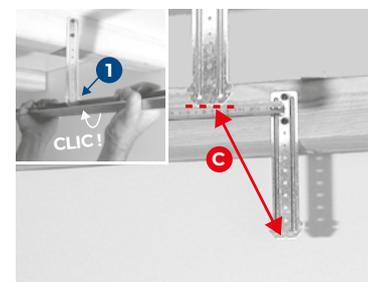

Ne jamais dépasser 1m20 entre les 2 suspentes pour une même fourrure **C**. Clipser les ossatures sur les suspentes en engageant une aile dans la fente horizontale **1** et pivoter vers vous jusqu'au CLIC.

AVANTAGES PRODUITS

- Triangle de positionnement pour le cordeau
- Parfaitement adaptée pour une utilisation avec les suspentes PHAR/PHAST ET H50
- Bonne rigidité en flexion grâce à sa grande largeur

