

FICHE PRODUIT **REPAREPLAC**

ACCESSOIRE DE RÉPARATION DE PLAQUE DE PLÂTRE



DESCRIPTION


Cale de réparation pour plaque de plâtre en acier galvanisé d'épaisseur 0,75 mm.

APPLICATIONS ET SOLUTIONS


Jeu de cales pour reboucher les découpes de toutes épaisseurs et de toutes natures de plaques de plâtre posées en plafond ou en mur.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	Dimensions (mm)			Unité de vente			Palette	Code EAN	
	A	B	Variation épaisseur de plaque	Condit.	Pièces/Condit.	Condit/Condit2			Poids (kg) du condit2.
REPAREPLAC	18,5	15	10 à 25	Sachet	28	20	1,20	100	3601590008048




MISE EN OEUVRE

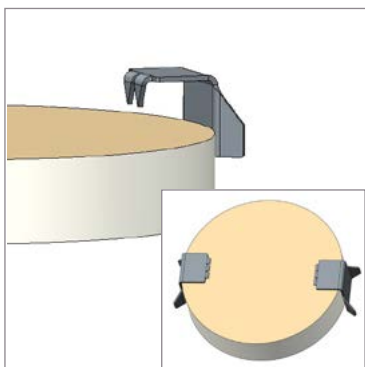

1. Enfoncer les griffes de part et d'autres de la pièce de rebouchage.

- 2 cales à 180° pour les diamètres < 67 mm
- 4 cales à 90° pour les diamètres de 68mm à 110mm
- 4 cales pour les réparations en carré ou rectangle < 300 cm²
- 6 à 8 cales de 300 à 630 cm²

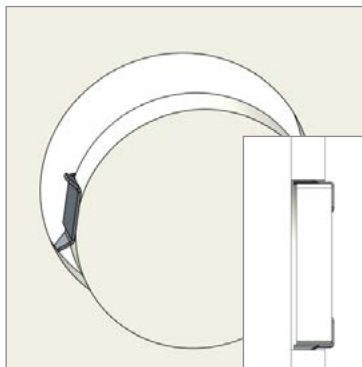

2. Insérer la pièce dans le trou et la pousser jusqu'à obtenir un retrait d'environ 2 mm.



3. Appliquer un enduit plâtre ou de jointoiement adapté à la plaque sur la surface réparée. Bien veiller à remplir les interstices. Puis laisser sécher et poncer si nécessaire.

AVANTAGES PRODUITS

- Simple
- Économique
- Rapide
- S'adapte à toutes formes de découpes