

FICHE PRODUIT ACSP480

SUSPENTE SUPER LONGUE FOURRURE 18-45 - LG 480 MM



DESCRIPTION


Suspente de 480 mm en acier galvanisé d'épaisseur 0,75 mm pour fourrure 18-45.

APPLICATIONS ET SOLUTIONS


Suspente sur charpente bois pour fourrure 18-45 adaptée à la réalisation de plafond en plaque de plâtre.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


| Référence | Dimensions (mm) | | | Unité de vente | | | Palette Condit/ palette | Code EAN |
|-----------|-----------------|----|--------------------|----------------|--------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------|
| | A | B | Charge maxi daN | Condit. | Pièces/ Condit. | Poids (kg) du condit. | | |
| ACSP480 | 480 | 43 | 36 | Boîte | 50 | 6,67 | 100 | 3601590000165 |

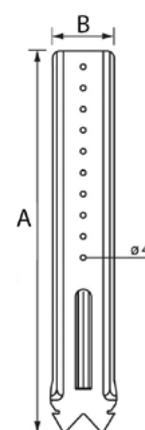


MISE EN ŒUVRE

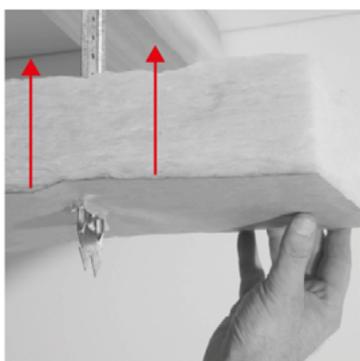

1. Après la fixation des suspentes au plafond, embrocher la laine de verre en la poussant vers le haut.

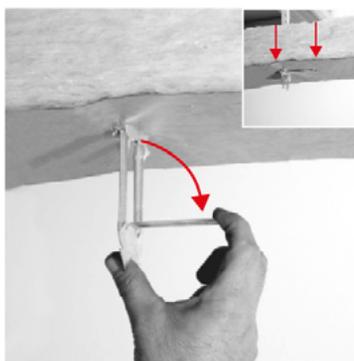

2. Faire pivoter l'onglet de la suspente à 90° pour permettre de retenir la laine de verre momentanément avant le clipsage de la fourrure.

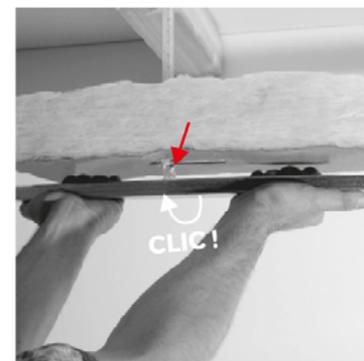

3. Clipser les ossatures sur les suspentes en engageant une aile dans la fente horizontale et pivoter vers vous jusqu'au CLIC.

AVANTAGES PRODUITS

- Triangle de positionnement pour le cordeau
- Languette rabattable pour maintenir la laine
- Tête en pointes pour faciliter l'embrochage de l'isolant
- Grande rigidité en flexion grâce à ses soyages